




Urządzenie kasetonowe 1-stronne

Split-Inverter / Chłodzenie / grzanie

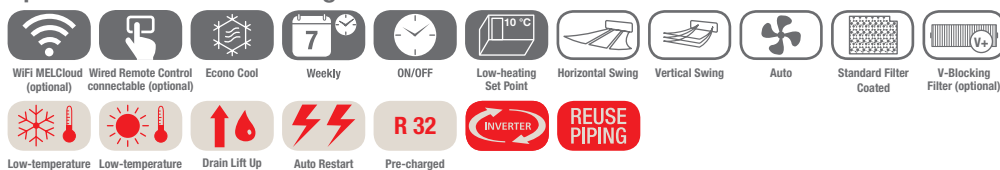

Urządzenia kasetonowe MLZ-KP/MLZ-KY, chłodzenie/grzanie

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Maskownica	MLP-448W	MLP-444W	MLP-444W	MLP-444W
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	Multi Split MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Chłodzenie				
Moc chłodnicza (kW)	—	2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,8–3,9)	5,0 (1,7–5,6)
Pobór mocy (kW)	—	0,59	0,94	1,38
EER	—	4,20	3,70	3,60
SEER	—	6,2	7,0	6,7
Klasa efektywności energetycznej	—	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾
Zakres zastosowania (°C)	—	–10~+46	–10~+46	–15~+46
Grzanie				
Moc grzewcza (kW)	—	3,2 (1,4–4,2)	4,1 (1,1–4,9)	6,0 (1,7–7,2)
Pobór mocy (kW)	—	0,80	1,10	1,86
COP	—	4,00	3,71	3,21
SCOP	—	4,4	4,6	4,3
Klasa efektywności energetycznej	—	A+ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾	A+ ⁽¹⁾
Zakres zastosowania (°C)	—	–10~+24	–10~+24	–10~+24
Cena				
	780 €	805 €	915 €	1110 €
	255 €	285 €	285 €	285 €
	—	1050 €	1200 €	1530 €

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³/h)	N / W 282/312	360/528	360/564	360/684
Poziom hałas (dB(A))	N / W 32/37	27/38	27/40	29/47
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	—	52	53	59
Wymiary (mm)* Szer./Gł./Wys.	842/301/194	1.102/360/185	1.102/360/185	1.102/360/185
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gł./Wys.	915/370/34	1.200/424/24	1.200/424/24	1.200/424/24
Masa (z maskownicą) (kg)	14,0 (17,8)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	Multi Split MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m³/h)	—	2178/2076	2058/1962	2748/2622
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))	—	45/46	48/48	48/49
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	—	59	59	64
Wymiary (mm) Szer./Gł./Wys.	—	800/285/550	800/285/550	800/285/714
Masa (kg)	—	30	35	41
Parametry chłodnicze				
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)	—	20	20	30
Maks. różnica poziomów (m)	—	12	12	30
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)	—	R32/0,65/0,91	R32/0,90/1,16	R32/1,20/1,66
GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. ekwiwalent CO ₂ (t)	—	675/0,44/0,61	675/0,61/0,78	675/0,81/1,12
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)	—	7	7	7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	—	20	20	20
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz gaz	6 10	6 10	6 12
Parametry elektryczne				
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	—	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Prąd pracy (A)	—	3,5	4,9	5,58
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	—	10	10	20

* Wymagana wysokość do zabudowy

** Widoczna wysokość maskownicy

Poziom hałas wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony centralnie 1,5 m poniżej niej w trybie chłodzenia

⁽¹⁾ Klasa efektywności energetycznej w zakresie od A+++ do D

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.